

L'AUDITORI DE CORNELLÀ



INFORMACIÓ GENERAL

DIRECCIÓ

Albert Einstein 51, 08940
Cornellà de Llobregat Telf.
934740202 Ext. 1303

CONTACTE

vledo@procornella.cat _ Cap Tècnic
igallart@procornella.cat _ Responsable So
mgortega@procornella.cat _ Responsable Llums

ACCÉS DE CARREGA

Moll directe a escenari
4,2 m ample x 2,2m alt
Camió articulat fins 16m

AFORAMENT

Total: 738 butaques
Platea: 372 butaques Anfiteatre: 366 butaques

ACCESSOS PLATEA

3

MIDES ESCENARI

Boca: 14m ample x 8m alt
Caixa escènica ample: 22 metres
Fondaria: 12,8m + 2,4m prosceni
Terra DM 21mm es permet clavar
Inclinació escenari 0 graus.

CAMERINOS

3 camerinos per 3 personas
1 camerino per 2 personas
1 camerino per 6 personas

EQUIPS DE SO

115 DBSPL (A) Sistema Array Processing
Line array (L) 4 X D&B Y8/ 2X Y12
Line array (R) 4 X D&B Y8/ 2X Y12
Front Fill 5 X D&B E6
SUB 6 X D&B B6
4 monitors D&B Max12
2 Monitors QSC 12"
1 RIO 3224-D Yamaha
2 etapes D&B 30D
3 etapes D&B D40
4 etapes D&B EPAC (Max 12)
1 Taula de so Yamaha CL3
Virtual soundcard Audinate
1 llicència Qlab 5.0 (sense lighthing)
8 Intercom Hollyland Solidcom M1

MICROFONIA

2 Shure SM58
2 Shure SM57
4 Shure A412B (conferència)
4 Bases per A412B
1 Beta52A
4 Audio-Technica AT4041
3 e604
3 AKG C3000
2 DPA ST4011c

MICROFONIA INALÀMBRICA

2 Shure SM58 receptor QLXD4
3 Micrófon DPA 4066 (diadema)
3 Sennheiser serie ew-500 G3
1 Splitter ASA214 (2 antenas A2003)


ALTRES

2 Ultra-DI Behringer actives
3 D.I BSS AR-133 pasiva
1 D.I. Palmer Estéreo

L'AUDITORI DE CORNELLÀ



DISPOSICIÓ POTES

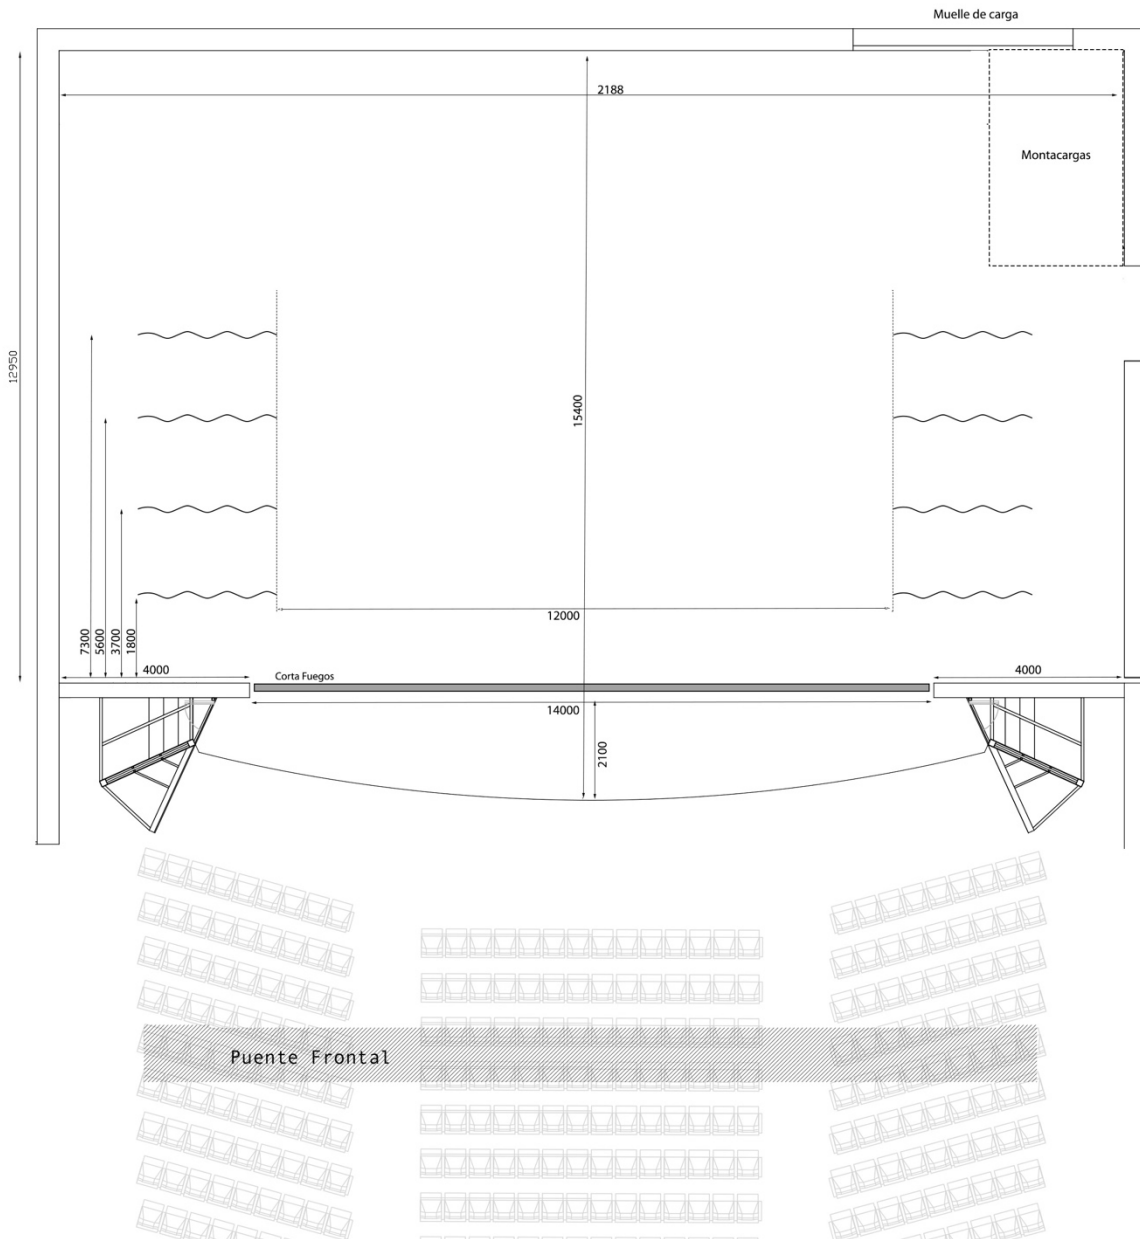



LLEGENDA BARRES

BARRES	DISTANCIA	PES MAX
Electrificada Prosceni	-1000mm / boca	400kg/max
Teló	600mm	
Manual 1	1400mm / boca	50kg/max
Electrificada 1	1550mm / boca	400Kg/max
Manual 2	2200mm / boca	50Kg/max
M 1	2400mm / boca	600Kg/max
Manual 3	2900mm / boca	50Kg/max
Electrificada 2	3450mm / boca	400Kg/max
Manual 4	4000mm / boca	50kg/max
Electrificada 3	4400mm / boca	400Kg/max
Manual 5	4800mm / boca	50Kg/max
M 2	5001mm / boca	600Kg/max
Manual 6	5750mm / boca	50Kg/max
Electrificada 4	6150mm / boca	400Kg/max
M 3	6900mm / boca	600Kg/max
Manual 7	7400mm / boca	50Kg/max
M 4	7900mm / boca	500Kg/max
Manual 8	8200mm / boca	50Kg/max
M 5	8700mm / boca	600Kg/max
Manual 9	9400mm / boca	50Kg/max
Trust	9850mm/ boca	450Kg/max

L'AUDITORI DE CORNELLÀ



DISPOSICIÓ BARAS